

NEU!
GM LIGHTROLL 10/12®
JETZT AUCH
5-BAHNIG



SCHIEBESYSTEME FÜR BALKON- UND LOGGIAVERGLASUNGEN

PRODUKTREPORT






















SCHIEBESYSTEME

glasvoit

SCHIEBESYSTEME
FÜR BALKON- UND LOGGIAVERGLASUNGEN

STEHEND	AUSSENANWENDUNG EINFACHGLAS	Seite 4	**GM LIGHTROLL® 6/8** DIE GLEITENDE VERGLASUNG Unten laufendes Schiebesystem für 6 und 8 mm Glas max. Schiebeglasgewicht: 40 kg	
		Seite 6	**GM LIGHTROLL® 10/12** DIE RAUMHOHE, GLEITENDE VERGLASUNG Unten laufendes Schiebesystem für 10 und 12 mm Glas max. Schiebeglasgewicht: 80 kg NEU! 5-BAHNIG	
HÄNGEND		Seite 8	**GM TOPROLL® 6/8** DIE SICHEREN HÄNGESCHIEBER Oben hängendes Schiebesystem für 6 und 8 mm Glas max. Schiebeglasgewicht: 80 kg	
		Seite 10	**GM TOPROLL® 10/14** DIE SICHEREN HÄNGESCHIEBER Oben hängendes Schiebesystem für 10 - 13,5 mm Glas max. Schiebeglasgewicht: 100 kg	
		Seite 12	**GM TOPROLL® PARAPET** DIE SICHEREN HÄNGESCHIEBER MIT GLASBRÜSTUNG Oben hängendes Schiebesystem für 10 - 13,5 mm Glas max. Schiebeglasgewicht: 100 kg	
		Seite 14	**GM TOPROLL® 15/24** DIE SICHEREN HÄNGESCHIEBER Oben hängendes Schiebesystem für 15 - 24 mm Glas max. Schiebeglasgewicht: 200 kg	
		Seite 16	**GM TOPROLL® SHIELD** DIE SICHEREN, PUNKTGEHALTENEN HÄNGESCHIEBER Oben hängendes punktgehaltenes Schiebesystem für 10 mm Glas max. Schiebeglasgewicht: 80 kg	
STEHEND	AUSSENANWENDUNG ISOLIERGLAS	Seite 18	**GM TWINROLL®** DIE WÄRMEGEDÄMMTE TRANSPARENZ Unten laufendes Isolierglas-Schiebesystem für 24 mm Elementstärke max. Schiebeglasgewicht: 90 kg	

ANZAHL DER SCHIEBEBAHNEN

2 Bahnen	3 Bahnen	4 Bahnen	5 Bahnen
			
			
			
			
			
			
			
			

GM LIGHTROLL® 6/8

DIE GLEITENDE VERGLASUNG

UNTEN LAUFENDES SCHIEBESYSTEM FÜR 6 UND 8 MM GLAS
MAX. SCHIEBEGLASGEWICHT: 40 KG

System

Rahmenloses Schiebesystem mit unten laufenden Ganzglasschiebeelementen. Die Schiebegläser laufen auf 2, 3 oder 4 Bahnen und lassen sich nach rechts oder links verschieben. Dies bedeutet max. Öffnungsmöglichkeiten bis 75 %.

Das System GM LIGHTROLL® 6/8 ist die klassische Variante der Balkonverglasung, von der Brüstung bis zur Decke (max. Anlagenhöhe ca. 1.800 mm).

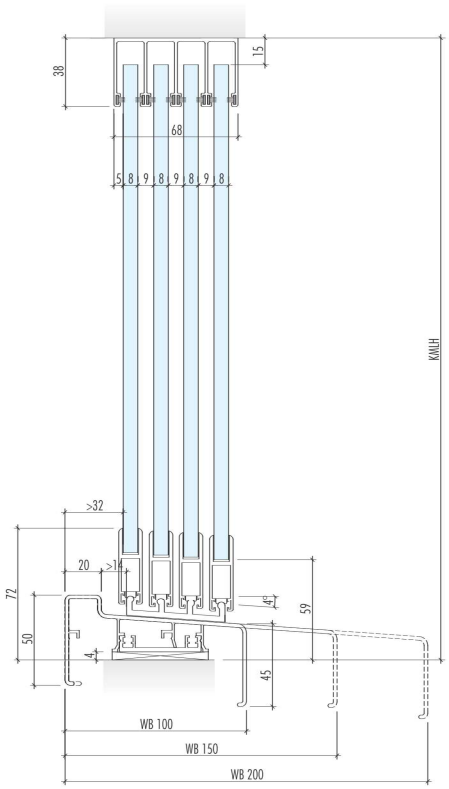
Zur Anwendung kommen Profile aus Aluminium, wetterfeste Bürstendichtungen, speziell entwickelte witterungsbeständige Endstücke aus Kunststoff und Edelstahlkugellagerrollen.

Sicherheit

Das System ermöglicht eine einfache Montage. Zusätzlichen Schutz bieten Aushängesicherungen, Steckriegel und Druckzylinderschlösser.

Der Laufschuh schützt die Glaskante perfekt!

Nähere Details finden Sie im Produktkatalog 3.1 Schiebesysteme für Balkon- und Loggiaverglasungen.





glasvoit



GM LIGHTROLL® 10/12

DIE RAUMHOHE, GLEITENDE VERGLASUNG

UNTEN LAUFENDES SCHIEBESYSTEM FÜR 10 UND 12 MM GLAS
MAX. SCHIEBEGLASGEWICHT: 80 KG

NEU! 5-BAHNIG



System

Rahmenloses Schiebesystem mit unten laufenden Ganzglasschiebeelementen. Die Schiebegläser laufen auf 2, 3, 4 oder 5 Bahnen und lassen sich nach rechts oder links verschieben. Dies bedeutet maximale Öffnungsmöglichkeiten von 80 %. Zudem verfügt das System über eine besonders niedrige Laufschiene von nur 16 mm Höhe.

Das System GM LIGHTROLL® 10/12 eignet sich ideal für raumhohe Balkon-, Loggia- und Terrassenverglasungen sowie thermische Pufferzonen (max. Anlagenhöhe ca. 2.500 mm).

Zur Anwendung kommen Profile aus Aluminium, wetterfeste Bürstendichtungen, speziell entwickelte witterungsbeständige Endstücke aus Kunststoff und Edelstahlkugellagerrollen.

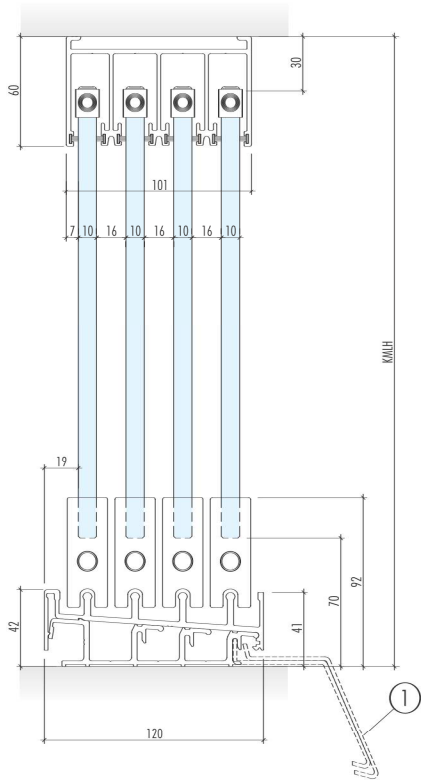
Mitnehmerfunktion

Durch die neu entwickelte Mitnehmerfunktion (Komfortpaket), können die Schiebegläser sowohl miteinander gekoppelt, als auch zugleich verriegelt werden. Eine zusätzliche Versperrfunktion ist deshalb nicht mehr erforderlich. Zudem können die Schiebeelemente, trotz der Mitnehmerfunktion, frei nach Links oder Rechts verschoben werden.

Sicherheit

Das System ermöglicht eine einfache Montage. Zusätzlichen Schutz bieten Steckriegel und Druckzylinderschlösser.
Der Laufschuh schützt die Glaskante perfekt!

Nähere Details finden Sie im Produktkatalog 3.1 Schiebesysteme für Balkon- und Loggiaverglasungen.



(1) Bauseits

glasvoit



GM TOPROLL® 6/8

DIE SICHEREN HÄNGESCHIEBER

OBEN HÄNGENDES SCHIEBESYSTEM FÜR 6 UND 8 MM GLAS
MAX. SCHIEBEGLASGEWICHT: 80 KG

System

Rahmenloses Schiebesystem mit oben hängenden Ganzglasschiebeelementen. Die Schiebegläser laufen auf 2, 3 oder 4 Bahnen und lassen sich nach rechts oder links verschieben. Dies bedeutet max. Öffnungsmöglichkeiten bis 75 %.

Das System GM TOPROLL® 6/8 kann sowohl als klassische Variante der Balkon- und Loggiaverglasung (Brüstung-Decke), als auch für raumhohe Verglasungen eingesetzt werden (max. Anlagenhöhe ca. 2.200 mm).

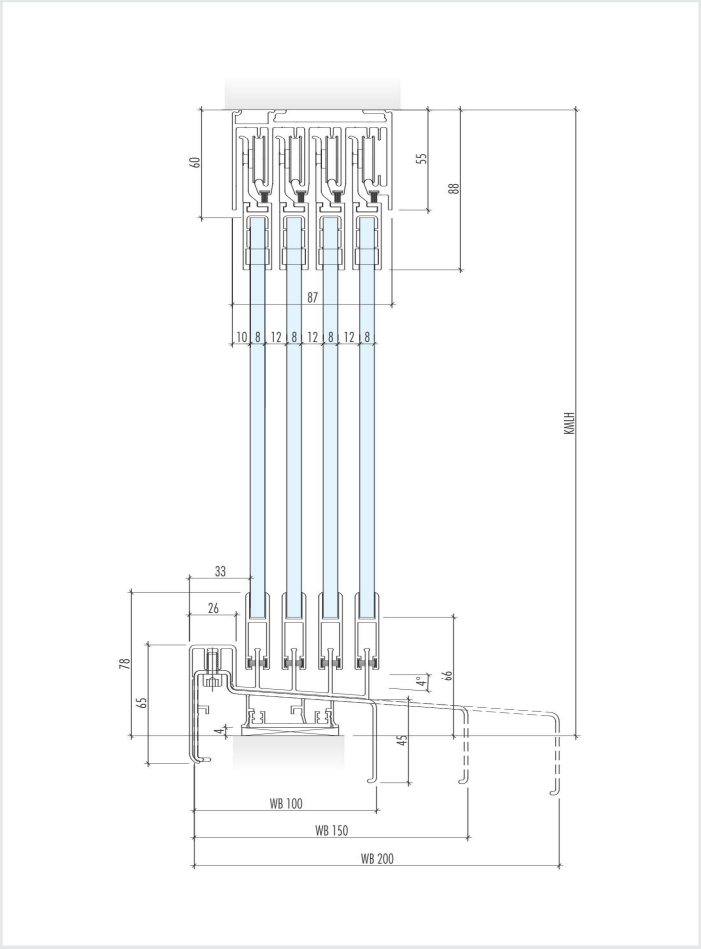
Sicherheit

Das System ermöglicht eine einfache Montage. Zusätzlichen Schutz bieten Steckriegel und Druckzylinderschlösser.

Durch die seit vielen Jahren eingesetzte und erprobte Kombination von mechanischer Sicherung der Gläser durch Bolzen und zusätzlicher Verklebung im oberen Laufschuh, geht Glas Marte keinerlei Kompromisse ein.

Die Fussleiste ist ein Beschädigungsschutz und garantiert durch die verdeckte Bürstendichtung eine wartungsfreie Konstruktion.

Nähere Details finden Sie im Produktkatalog 3.1 Schiebesysteme für Balkon- und Loggiaverglasungen.





glasvoit



GM TOPROLL® 10/14

DIE SICHEREN HÄNGESCHIEBER

OBEN HÄNGENDES SCHIEBESYSTEM FÜR 10 BIS 13,5 MM GLAS
MAX. SCHIEBEGLASGEWICHT: 100 KG

System

Rahmenloses Schiebesystem mit oben hängenden Ganzglasschiebeelementen. Die Schiebegläser laufen auf 2, 3 oder 4 Bahnen und lassen sich nach rechts oder links verschieben. Dies bedeutet max. Öffnungsmöglichkeiten bis 75 %.

Das System GM TOPROLL® 10/14 eignet sich hervorragend für raumhohe Glasschieber aus ESG oder VSG/ESG (max. Anlagenhöhe ca. 2.800 mm).

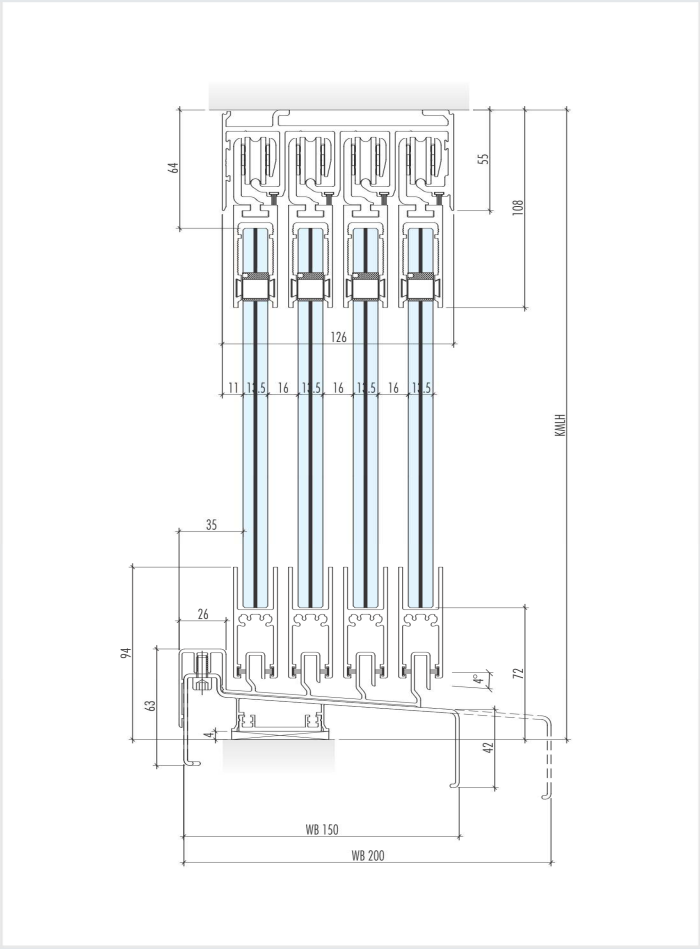
Sicherheit

Das System ermöglicht eine einfache Montage. Zusätzlichen Schutz bieten Druckzylinderschlösser.

Durch die seit vielen Jahren eingesetzte und erprobte Kombination von mechanischer Sicherung der Gläser durch Bolzen und zusätzlicher Verklebung im oberen Laufschuh, geht Glas Marte keinerlei Kompromisse ein.

Die Fussleiste ist ein Beschädigungsschutz und garantiert durch die verdeckte Bürstendichtung eine wartungsfreie Konstruktion.

Nähere Details finden Sie im Produktkatalog 3.1 Schiebesysteme für Balkon- und Loggiaverglasungen.





glasvoit



GM TOPROLL® PARAPET

DIE SICHEREN HÄNGESCHIEBER MIT GLASBRÜSTUNG

OBEN HÄNGENDES SCHIEBESYSTEM FÜR 10 BIS 13,5 MM GLAS
MAX. SCHIEBEGLASGEWICHT: 100 KG

System

Rahmenloses Schiebesystem mit variierbaren Glasbrüstung- und oben hängenden Ganzglasschiebeelementen. Die Schiebegläser laufen auf 3 oder 4 Bahnen (die 4-bahnige Ausführung befindet sich in Ausarbeitung) und lassen sich nach rechts oder links verschieben. Dies bedeutet max. Öffnungsmöglichkeiten bis 75 %.

Das System GM TOPROLL® PARAPET ist die Komplettlösung für Balkonverglasungen. Sowohl die Schiebegläser aus ESG oder VSG/ESG, wie auch die Brüstungsgläser aus VSG/TVG sind nun in das System integriert.

Die Brüstungsgläser sind trockenverglast einfach im unteren Trageprofil einzustellen und am unteren Führungsprofil durch Einklipsen des oberen Verglasungsprofils zu befestigen.

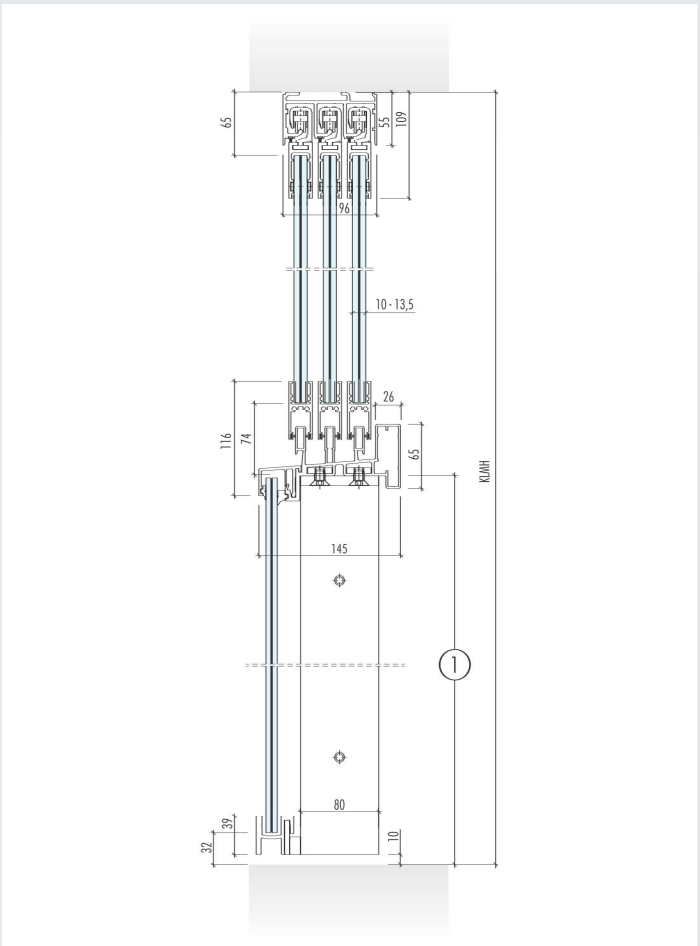
Sicherheit

Das System ermöglicht eine einfache Montage. Zusätzlichen Schutz bieten Druckzylinderschlösser.

Durch die seit vielen Jahren eingesetzte und erprobte Kombination von mechanischer Sicherung der Gläser durch Bolzen und zusätzlicher Verklebung im oberen Laufschuh, geht Glas Marte keinerlei Kompromisse ein.

Die Fussleiste ist ein Beschädigungsschutz und garantiert durch die verdeckte Bürstendichtung eine wartungsfreie Konstruktion.

Nähere Details finden Sie im Produktkatalog 3.1 Schiebesysteme für Balkon- und Loggiaverglasungen.



(1) Parapethöhe



glasvoit



GM TOPROLL® 15/24

DIE SICHEREN HÄNGESCHIEBER

OBEN HÄNGENDES SCHIEBESYSTEM FÜR 15 BIS 24 MM GLAS
MAX. SCHIEBEGLASGEWICHT: 200 KG

System

Rahmenloses Schiebesystem mit oben hängenden Ganzglasschiebeelementen. Verschiebbar nach rechts oder links, auch für VSG/ESG geeignet!

Das System GM TOPROLL® 15/24 ist ein ideales Glasbausystem für raumhohe Balkonverglasungen, Schallschutz- und thermische Pufferzonen in Neubau und Renovation (max. Anlagenhöhe ca. 3.200 mm).

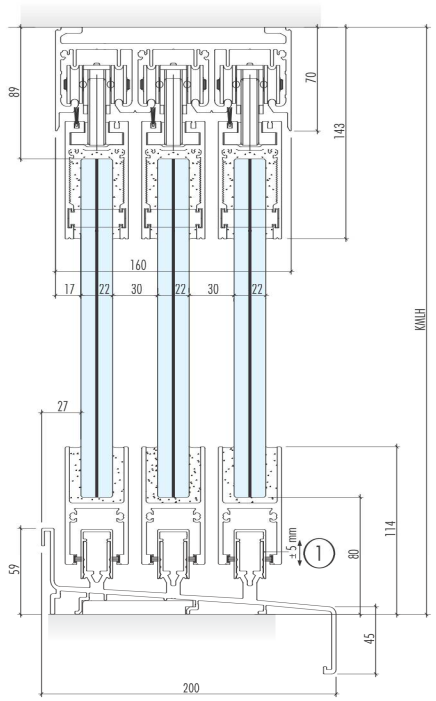
Sicherheit

Das System ermöglicht eine einfache Montage. Durch die seit vielen Jahren eingesetzte und erprobte Kombination von mechanischer Sicherung der Gläser durch Bolzen und zusätzlicher Verklebung im oberen Laufschuh, geht Glas Marte keinerlei Kompromisse ein.

Der untere Laufschuh dient zur Führung und zum Schutz der Glaskante.

Das System GM TOPROLL® 15/24 ist besonders dann einsetzbar, wenn das Schiebesystem an der Decke befestigt werden kann, und die Deckenkonstruktion für die Gewichtsabtragung geeignet ist.

Nähere Details finden Sie im Produktkatalog 3.1 Schiebesysteme für Balkon- und Loggiaverglasungen.



1 Höhenausgleich



glasvoit



GM TOPROLL® SHIELD

DIE SICHEREN, PUNKTGEHALTENEN HÄNGESCHIEBER

OBEN HÄNGENDES PUNKTGEHALTENES SCHIEBESYSTEM FÜR 10 MM GLAS
MAX. SCHIEBEGLASGEWICHT: 80 KG

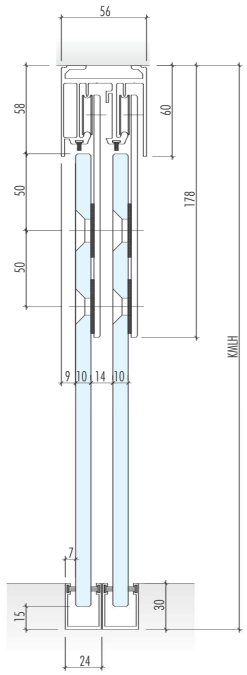
System

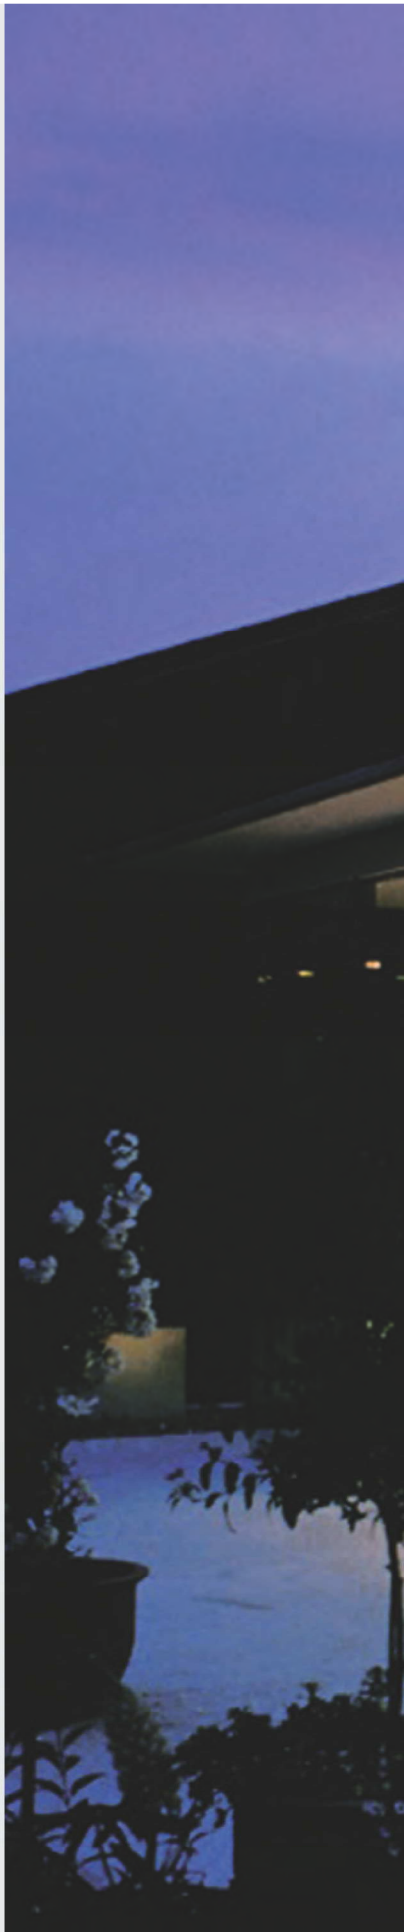
Schiebesystem mit oben hängenden Ganzglasschiebeelementen. Verschiebbar nach rechts oder links.

Das System GM TOPROLL® SHIELD ist besonders für raumhohe Balkon- und Loggiaverglasungen konzipiert (max. Anlagenhöhe ca. 2.600 mm).

Jedes Schiebeelement wird an 2 sichtbaren Edelstahllaschen befestigt, die auch den Höhenausgleich ermöglichen. Die aussen sichtbare Verschraubung wird nach Wunsch entweder mit Edelstahlinbusschrauben oder mit einem speziellen Sichtschraubstück aus Edelstahl realisiert.

Nähere Details finden Sie im Produktkatalog 3.1 Schiebesysteme für Balkon- und Loggiaverglasungen.





glasvoit



GM TWINROLL®

DIE WÄRMEGEDÄMMTE TRANSPARENZ

UNTEN LAUFENDES ISOLIERGLAS-SCHIEBESYSTEM FÜR 24 MM ELEMENTSTÄRKE
MAX. SCHIEBEGLASGEWICHT: 90 KG

System

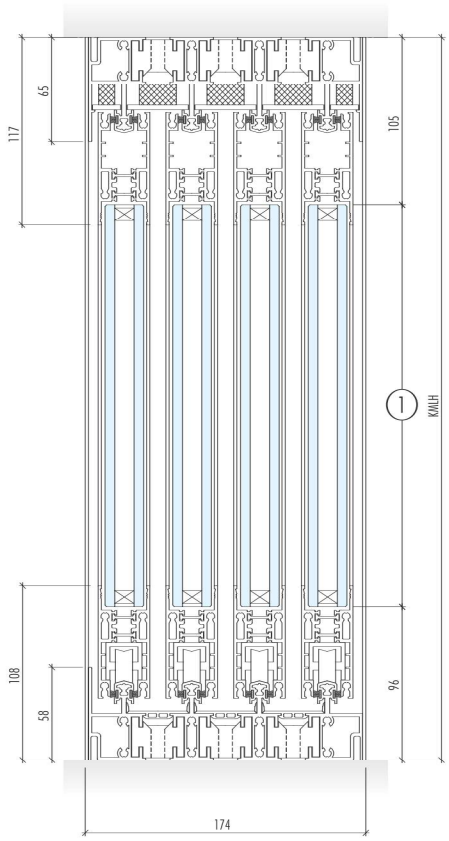
Schlankes Isolierglasschiebesystem mit unten laufenden, gerahmten Schiebeelementen. Verschiebbar nach rechts oder links.

Das System GM TWINROLL® eignet sich für Wintergärten oder Glasanbauten (max. Anlagenhöhe ca. 2.600 mm).

Überall dort, wo besonders schlanke Verglasungen mit wärmeisolierenden Eigenschaften eingebaut werden sollen.
Die Ansichtsbreite beträgt lediglich 40 mm!

Ein Prüfzeugnis über eine zweidimensionale Finite-Elemente Berechnung zur Ermittlung der wärmetechnischen Werte (Wärmedurchgangskoeffizient) liegt vor.

Nähere Details finden Sie im Produktkatalog 3.1 Schiebesysteme für Balkon- und Loggiaverglasungen.



1 Glasmass



glasvoit



GM3_2.2.2_PR_DE_122014



glasvoit

GLAS VOIT GMBH

Georg-Benda-Str. 14

90763 Fürth

Tel: 0911 / 89 17 57 0

Fax: 0911 / 89 17 57 23

email: info@glas-voit.de

www.glas-voit.de